

Deminaralizace


Deminaralizace na iontoměničových pryskyřicích

Princip technologie

Spočívá ve výměně iontů rozpuštěných minerálních látek na katexové a anexové pryskyřici, pracujících v H⁺ a OH⁻ cyklu.

Provedení

Je celoplastové, odolné korozi. Automatická nebo poloautomatická regenerace HCl a NaOH.

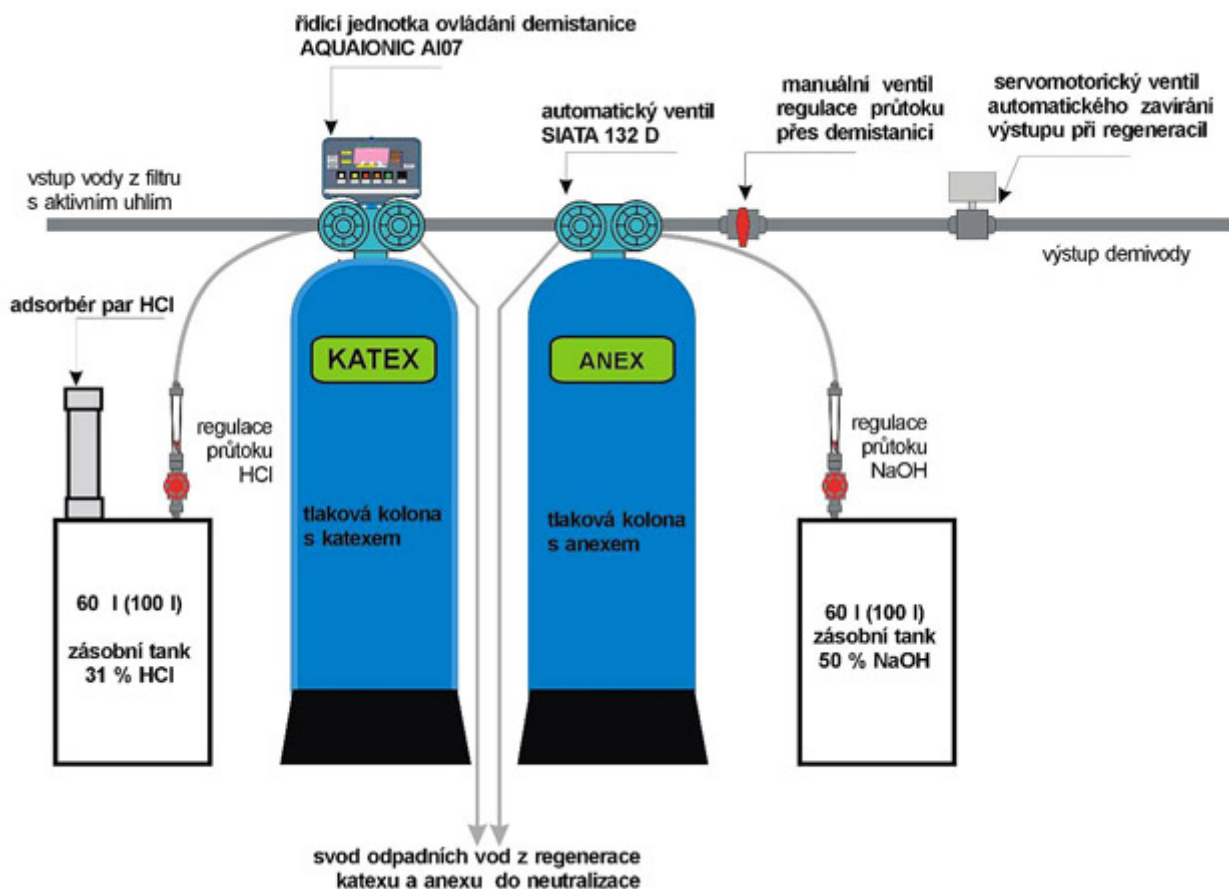

Typ stanice	Objem náplně jedné kolony v litrech	Rozsah průtoků (l/hod)
DS 10 x 35	28	500 - 700
DS 10 x 54	40	800 - 1150
DS 12 x 48	55	1000 - 1400
DS 13 x 54	70	1350 - 1900